

保 証 書

本書は裏面の保証規定により、無料修理を行なう事をお約束するものです。

お 客 様	ご住所	機種名 SMX-1000	
	お名前	取扱販売店	住所
		店名	
保証期間		一ヵ年	お買上日 年 月 日

保証規定

- 保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には無料で修理致します。
- つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ① 水害、落雷、異常電圧その他天災地変による故障
 - ② ファイナルおよびマイコン関係による故障
 - ③ お買い上げ後の輸送、落下等による事故および損傷
 - ④ 本保証書のご提示がない場合
 - ⑤ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 不当な修理および改造をした場合は、修理をお引き受けできません。
- 修理品の送料に関しては、本保証に含まれておりませんので予めご了承ください。

修理および技術的なお問い合わせは **品質保証部 0422-55-5117**

アズデン 株式会社

<http://www.azden.co.jp> e-mail: sales@azden.co.jp

〒181-8533 東京都三鷹市上連雀1丁目12番17号
営業部 TEL 0422-55-5115 FAX 0422-55-0131

PRINTED IN JAPAN 12-34177C01B

SMX-1000

超指向性エレクトレットコンデンサーステレオマイクロホン

取扱説明書

このたびはアズデンの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み下さい。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管して下さい。



AZDEN

AZDEN SMX-1000 マイクロホンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
SMX-1000 は新開発の双指向性マイクユニットを搭載した超指向性 MS タイプステレオマイクロホンです。超指向性ながらクリアーで自然な音質と臨場感を実現しました。

マイク出力コネクター

バランスタイプの 5 ピン XLR コネクターを装着しています。

電源

外部ファンタム電源 DC 11～52V 対応。

ローカットスイッチ

— :フラットポジション。
⎓ :ローカットポジション。音声を録る時に使用すると明瞭度が上がります。

シールド 1

5 R コールド

L ホット 2

4 R ホット

3


L コールド

* 収音中にスイッチを切り替えるとノイズが入る場合がありますので、使用中はスイッチを切り替えないで下さい。

風防(ウインドスクリーン)
屋外使用時に風の影響で風切音を拾ってしまう時使用します。

マイクホルダー
マイクホルダーの中心に差し込みビデオカメラのシューにしっかり取り付けてご使用下さい。


SMX-1000 の構成

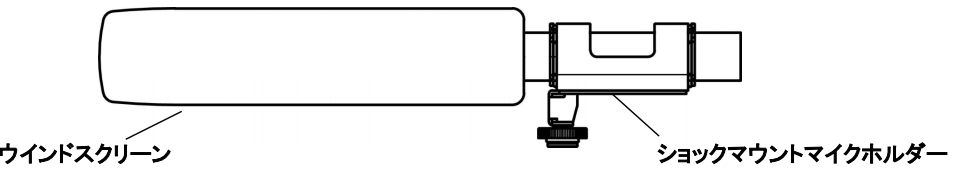

仕様

	SMX-1000
周波数特性	50-18,000Hz
指向特性 / 感度	超指向性 -33dB at 1kHz (1V/Pa)
インピーダンス	180Ω at 1kHz(ファンタム)
最大入力音圧レベル	120dB SPL(1kHz at 1% T.H.D)
S／N比	70dB (1kHz at 1Pa)
電源	ファンタム DC 11～52V
消費電流	4mA 以下
質量	110g
寸法	φ21mm x 280mm
出力コネクター	5ピン XLR
付属品	ショックマウントマイクホルダー 、風防 、 ホルダー用予備 O リング 4 本 、ポーチ 5 ピン-XLR---3 ピン XLR(L)/3 ピン-XLR(R)コード

SMX-1000

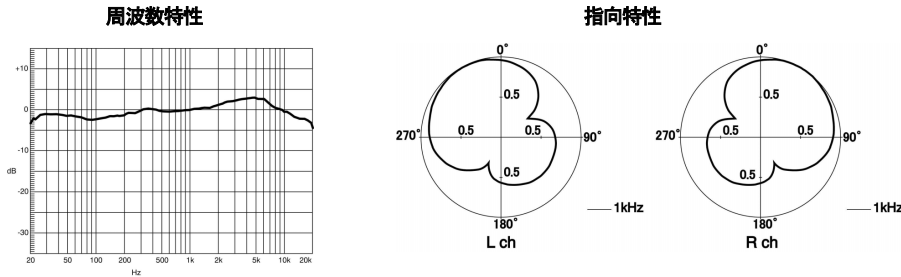

付属コード仕様

5 ピン-XLR---3 ピン XLR(L)/3 ピン-XLR(R)コード

